

Syl T109 Dybde 4,2-5,0m: Analysert til: Siltig leire.


Grå farge. Antatt Siltig leire, Kvikk. Liten grus helt i topp av D bit. Matriale er litt faster i topp en i bunn av sylinder. Trecks på denne.

Statens vegvesen		Arbeidsskjema		Region sør																			
Sentrallaboratoriet / Regionlaboratoriet		Versjon: 2018.3																					
Oppdragsnr:	13	LABVYS nr:	2210068	Laborant:	6/3																		
Hull nr:	13	Analysedato:	19.12.2018	Reg. laborant:	Arviden Sæviold																		
Dybde fra:	4,2	Dybde til:	5,0	Tyngde navn:	1x163: Bænkje Creflabben CS vng																		
Provetaker (dato):	SVV-TENP+EP	03.03.2021	Geoteknikk Signatur:	Regner (Therese AB)																			
Sylinder nr:	T109	Type:	S4	Størrelse:	500 mm																		
Spesifikasjon:		Trunks:		KS-metode:																			
Beskrivelse:																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">STATENS VEGVESEN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Vegvesenstasjon, Gaustadliken 25, Blindern, Oslo 3</th> </tr> <tr> <td>Sted:</td> <td>1x163: Bænkje</td> </tr> <tr> <td>Dybde:</td> <td>4,2-5,0</td> </tr> <tr> <td>Jordart:</td> <td>Siltig leire</td> </tr> <tr> <td>Oppdrag nr.:</td> <td>204148</td> </tr> <tr> <td>Hull:</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Dato:</td> <td>19.12.2018</td> </tr> <tr> <td>Reg.:</td> <td>SVV-TENP+EP</td> </tr> </thead></table>						STATENS VEGVESEN		Vegvesenstasjon, Gaustadliken 25, Blindern, Oslo 3		Sted:	1x163: Bænkje	Dybde:	4,2-5,0	Jordart:	Siltig leire	Oppdrag nr.:	204148	Hull:	13	Dato:	19.12.2018	Reg.:	SVV-TENP+EP
STATENS VEGVESEN																							
Vegvesenstasjon, Gaustadliken 25, Blindern, Oslo 3																							
Sted:	1x163: Bænkje																						
Dybde:	4,2-5,0																						
Jordart:	Siltig leire																						
Oppdrag nr.:	204148																						
Hull:	13																						
Dato:	19.12.2018																						
Reg.:	SVV-TENP+EP																						



F

A

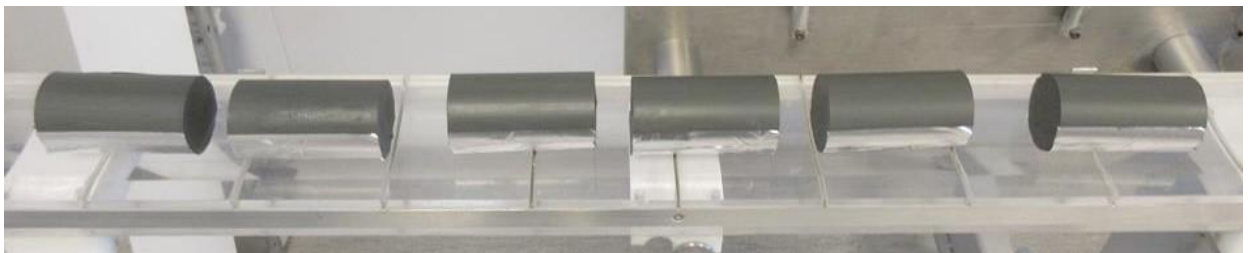

F



E






D

C

B

A

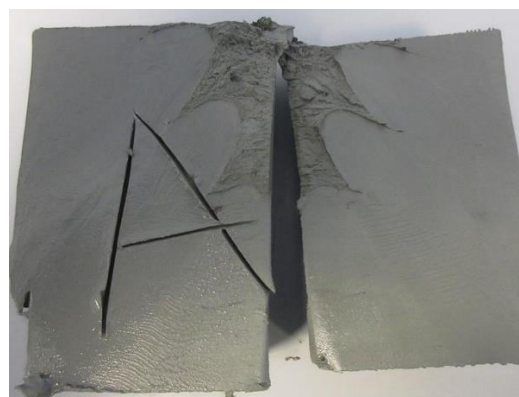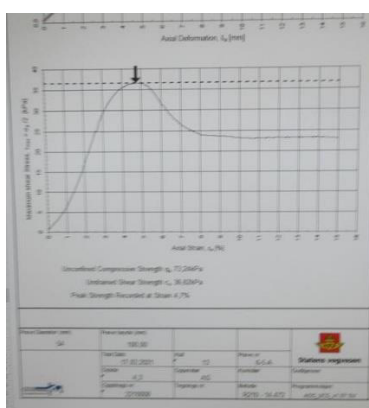

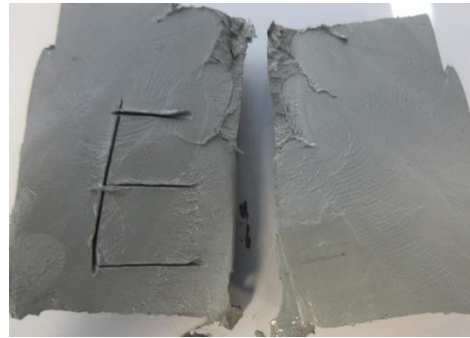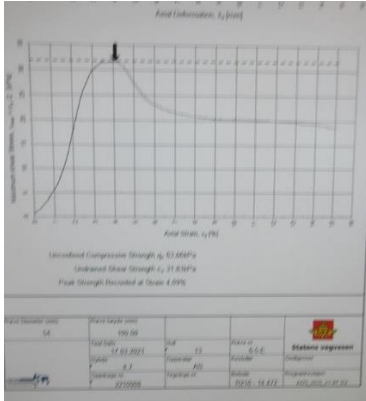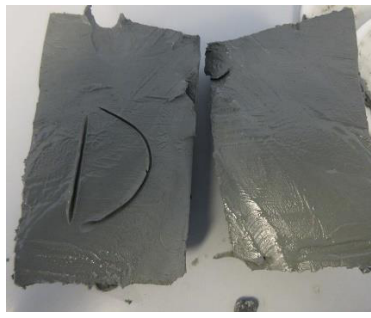

Syl CW7. Dybde 5,2-6,0m:


Grå farge. Antatt Siltig leire. Kvikk. Ødometer på denne.

Statens vegvesen		Arbeidsskjema		Region sør					
Oppdragsnr.		LABS nr.		Labnummer					
13		2210008		6/6					
Dybde fra		Analyse dato		Sign. laborant					
5,2		19.12.21		Anniken Setälä					
Dybde til		Oppdragsnr.		Oppdragsnr.					
6,0		FV363. Bamble Grindbakken CS veg		FV363. Bamble Grindbakken CS veg					
Prevetaker i dato		Geoteknisk fagressurs		Asgrimur (TerraPlan AS)					
SVV TENF+EP		03.03.2021		Type					
CW7		54		mm					
Sylinder nr.		x		Sål					
Spesialforsøk		Ødometer		Plast					
Treaks		KS-innblanding		VærPost					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Beskrivelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> STATENS VEGVESEN Veglaboratoriet, Gaustadalleen 25, Blindern, Oslo 3 Sted: FV363 Bamble Dybde: 5,2-6 Jordart: Siltig leire Oppdrag nr.: 204191r Hull: 13 Pel: CW7 Dato: 3/3-21 Sign.: TENF+EP </td> </tr> </tbody> </table>						Beskrivelse		STATENS VEGVESEN Veglaboratoriet, Gaustadalleen 25, Blindern, Oslo 3 Sted: FV363 Bamble Dybde: 5,2-6 Jordart: Siltig leire Oppdrag nr.: 204191r Hull: 13 Pel: CW7 Dato: 3/3-21 Sign.: TENF+EP	
Beskrivelse									
STATENS VEGVESEN Veglaboratoriet, Gaustadalleen 25, Blindern, Oslo 3 Sted: FV363 Bamble Dybde: 5,2-6 Jordart: Siltig leire Oppdrag nr.: 204191r Hull: 13 Pel: CW7 Dato: 3/3-21 Sign.: TENF+EP									



F

A

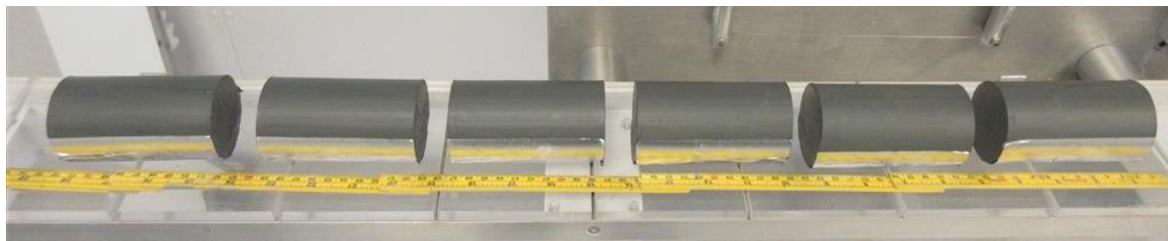

F


E




D

C

B

A

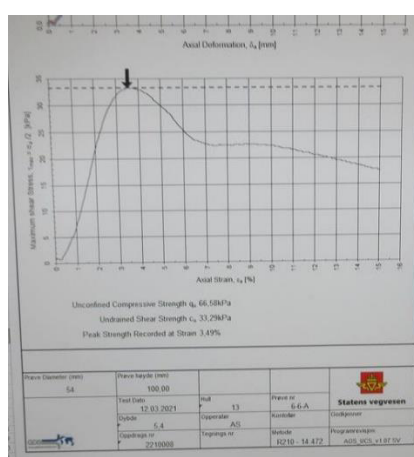

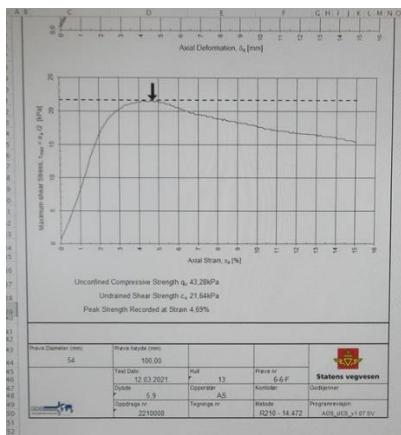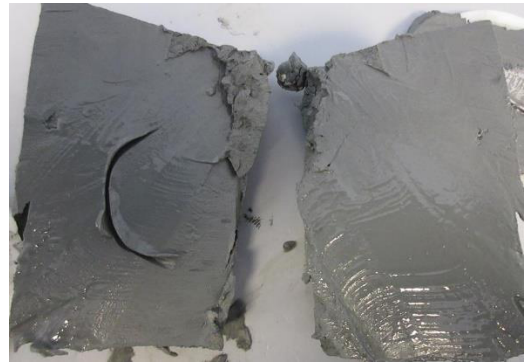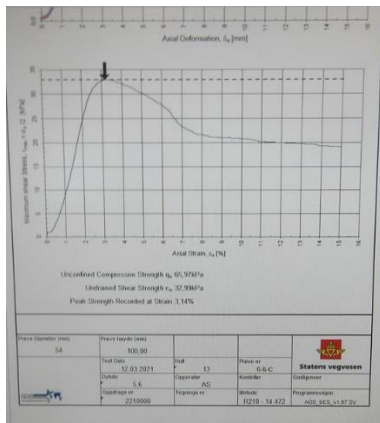

Syl 1. Dybde 6,2-7,0m:

Grå farge. Antatt Siltig leire. Kvikk.

Statens vegvesen Sentrallaboratoriet / Regionlaboratoriet Region sør
Versjon: 2018.3

Oppdragsnr.		Arbeidsskjema		Labnummer	
13		LABSYS nr. 2210008		617	
Hull nr.		Analyse dato 20.03.2021		Sign. laborant Anniken Setälid	
Dybde fra 6,2		Dybde til 7,0		PCE3: Samleleir Grundbassen G5-veg	
Prøvetaker i dato SVV TEN-EP 03.03.2021		Geoteknisk fagperson		Asgrimur (Terning) AS	
Sylinder nr. 1		Type S4	mm x	Skål	Plast
Spesialforsøk		Triaks	Ødiameter	KS-foredling	Vorpost

STATENS VEGVESEN
Veilaboratoriet, Gaustadalleen 25, Blindern, Oslo 3

Sted: FV 363 Dybde: 6,10-7
Oppdrag nr.: 1204148 Jordart: Siltig leire
Hull: 13 Dato: 20-21
Pel: 1 Sign.: TEN-EP

Blankett nr. 416. Merkeapp for sylinderprøve 20.03.1980. 1000 Trykter



F

A




B

A



F

E

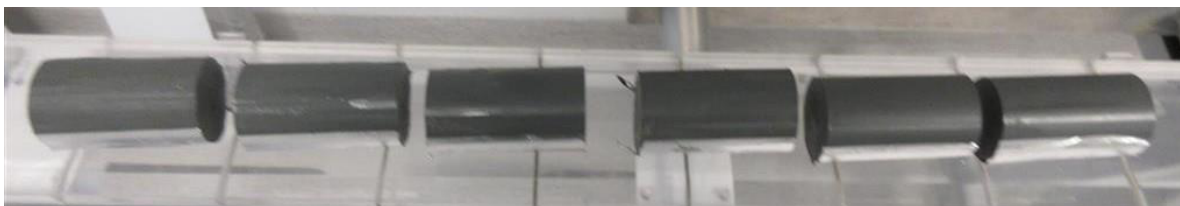

F


E




D

C

B

A

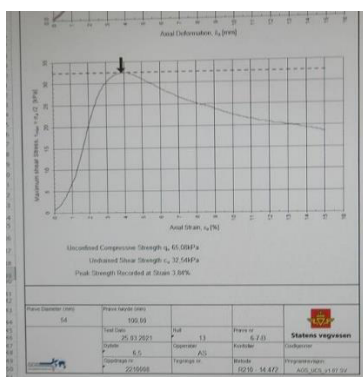

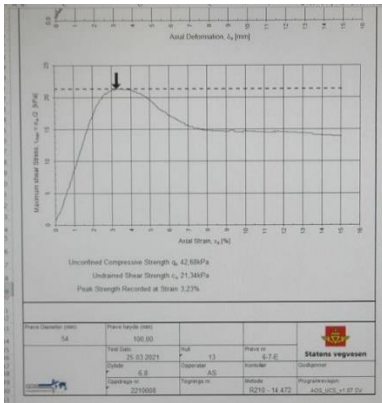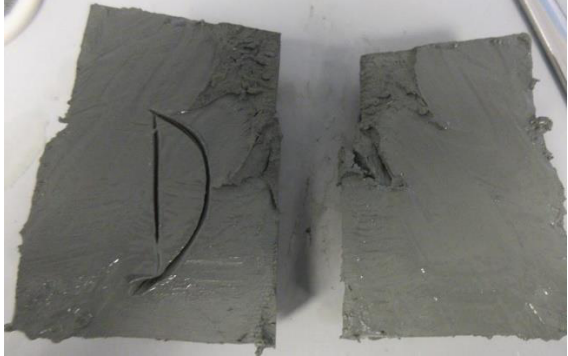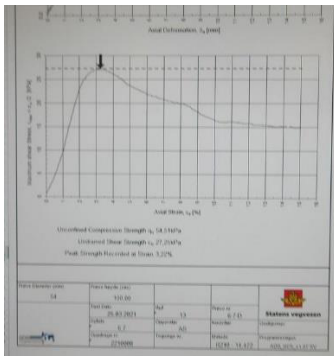

Syl R6. Dybde 7,2-8,0m:


Grå farge. Antatt Siltig leire. Kvikk

Statens vegvesen		Arbeidsskjema		Region sør					
		Sentrallaboratoriet / Regionlaboratoriet		Version: 2018.3					
Oppdragsnr:	LABSYS nr:	2210004	Laborantnr:	618					
Hull nr:	13	Analysdato:	25.12.21	Sign. laborant:	Anneken Sæviid				
Dybde fra:	7,2	Dybde til:	8,0	Oppdr. navn:	F3553. Bamble Grindbakken CS veg				
Prøvetaker / dato:	SVV TENF-EP	03.03.2021	Gausteknikk fagperson:	Asgerimur (Terreplan AS)					
Sylinder nr:	R6	Type:	S4	min:	x				
Spesialforak:		Økometer:		KS-anblanding:					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Beskrivelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> STATENS VEGVESEN Veglaboratoriet, Gaustadveien 25, Blindern, Oslo 3 Sted: <i>F3553 Bamble</i> Dybde: <i>7,2-8</i> Oppdrag nr: <i>204195r</i> Jordart: <i>Siltig leir</i> Hull: <i>13</i> Dato: <i>25-12</i> Pkt: <i>R6</i> Sign: <i>TENF-EP</i> </td> </tr> </tbody> </table>						Beskrivelse		STATENS VEGVESEN Veglaboratoriet, Gaustadveien 25, Blindern, Oslo 3 Sted: <i>F3553 Bamble</i> Dybde: <i>7,2-8</i> Oppdrag nr: <i>204195r</i> Jordart: <i>Siltig leir</i> Hull: <i>13</i> Dato: <i>25-12</i> Pkt: <i>R6</i> Sign: <i>TENF-EP</i>	
Beskrivelse									
STATENS VEGVESEN Veglaboratoriet, Gaustadveien 25, Blindern, Oslo 3 Sted: <i>F3553 Bamble</i> Dybde: <i>7,2-8</i> Oppdrag nr: <i>204195r</i> Jordart: <i>Siltig leir</i> Hull: <i>13</i> Dato: <i>25-12</i> Pkt: <i>R6</i> Sign: <i>TENF-EP</i>									



F

A

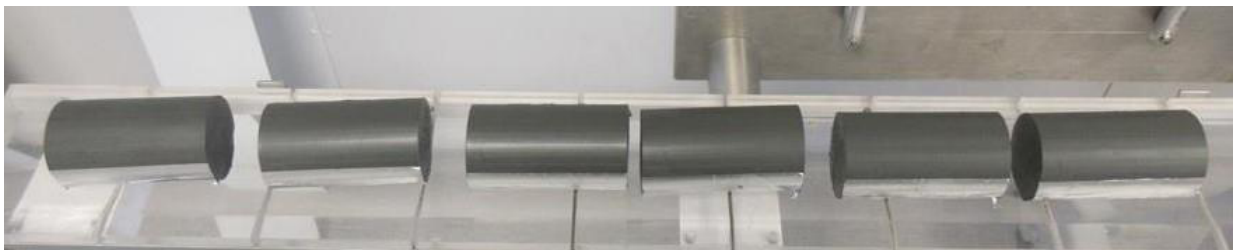

F


E



D

C

B

A

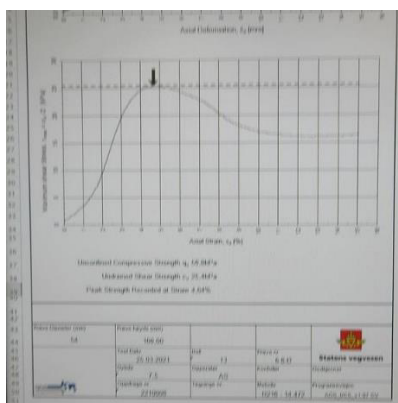

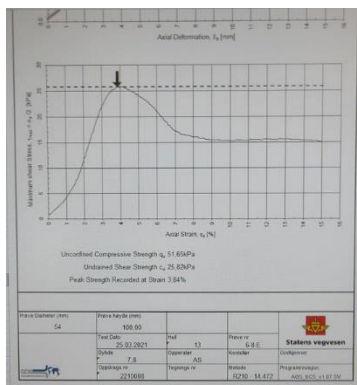
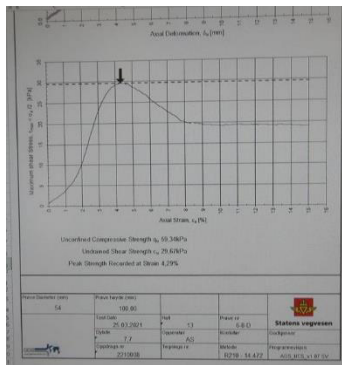


Syl 5. Dybde 8,2-9,0m: Analysert til: Siltig leire

Grå farge. Antatt Siltig leire. Kvikk. Prøven virker litt tørr på overflaten. Trecks på denne. Valgte først bit D, men når den ble kuttet til klargjøring til trecks var det et lite sandlag, valgte da bit E.


Statens vegvesen		Arbeidskjema		Region sør	
Oppdragsnr.	LABSYS nr.	2210008	Labnummer	6/19	
Hull nr.	Analysedato	2019-03-13	Sign. laborant	Aurken Setälä	
Dybde fra	Dybde til	8,2	Oppst. navn	Prosj. Rønde-Grovdalen CA veg	
Prosjekt nr.	Dato	03.03.2021	Grunnlegg. beskrivelse	Asfaltert (Trenstasjon) AS	
Sylinder nr.	Type	54	mm	1	100
Spesialligning	Triaks		Økumener	K3-utblødding	Vorpost

STATENS VEGVESEN	
Veglaboratoriet, Gaustadalen 25, Blindern, Oslo 2	
Støt	By 363 Gamle
Dybde	8,2-9
Jordart	Leire
Oppdrags nr.	2210008
Hull nr.	13
Dato	2019-03-13
Sign.	TEVE, EF

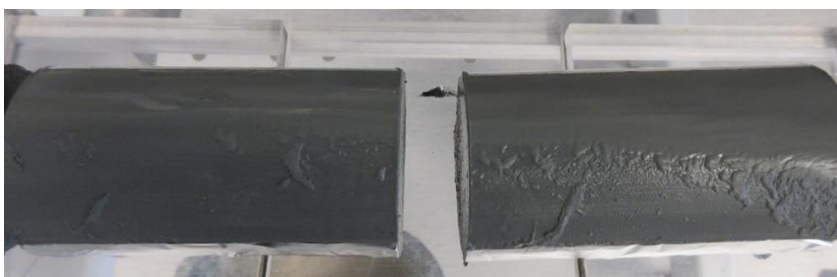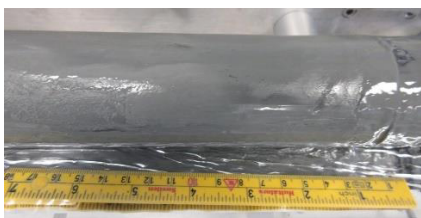


B

A

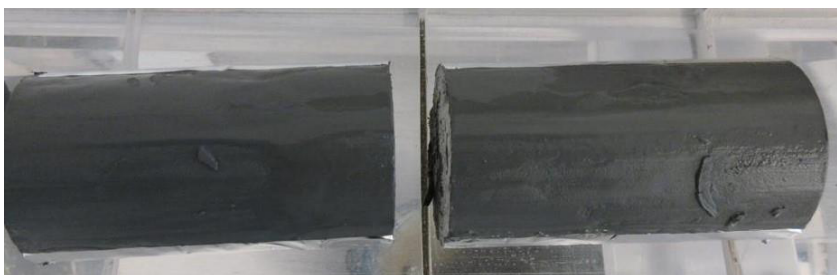






D

C

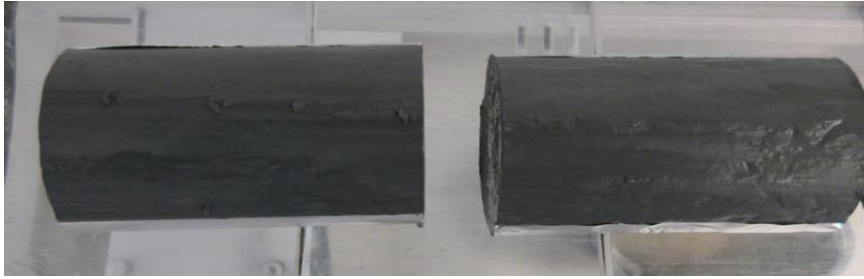

F



E

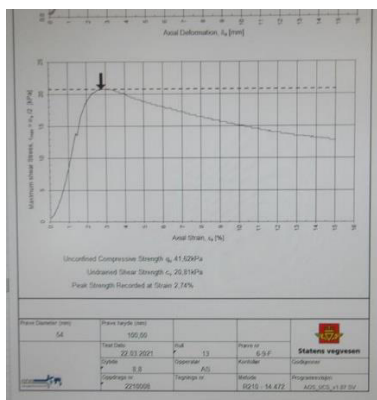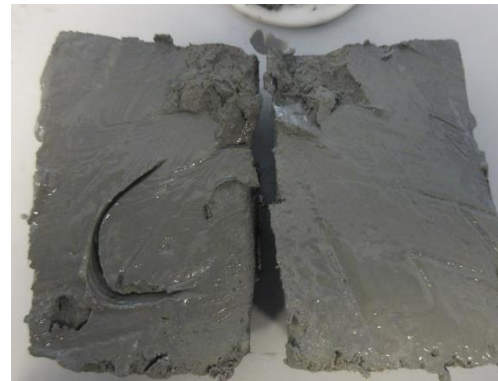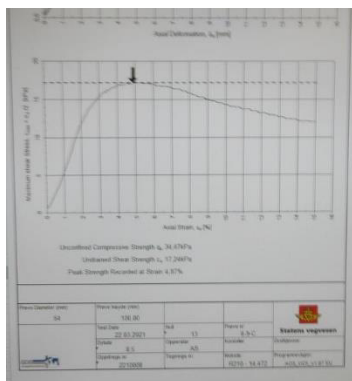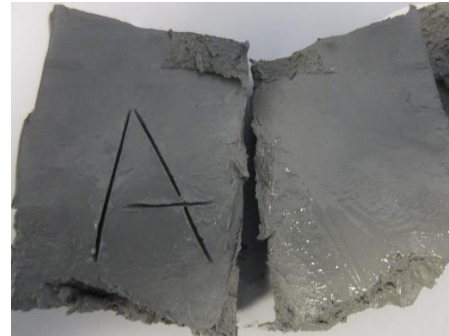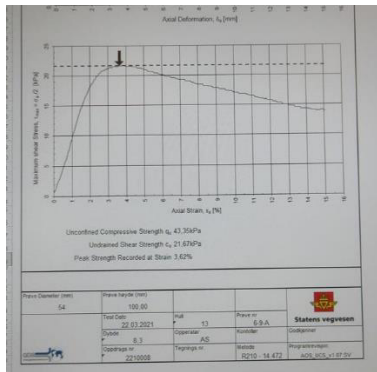

Syl R3. Dydbte 9,2-10,0m:

Grå farge. Liten grus/sandkorn i bitene C og E. Antatt Siltig leire. Kvikk

Statens vegvesen		Region sør													
Arbeidsskjema <td colspan="2">Versjon: 2016.3</td>		Versjon: 2016.3													
Oppdragsnr.	LABSYS nr.	Laboratorium	Etikett												
Hull nr.	Analysedato	Sign. laborant	Annenk Setaid												
Dybde fra	Dybde til	Oppdragsnavn	Fv553, Bamble Grindbakken CS veg												
Provetaker (dato)	03.03.2021	Geoteknisk fagressurs	Asprum (Terraplan AS)												
Sylinder nr.	83	Type	54 mm												
Spesialforsøk	Trunks	Ølometer	KS-metode												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">STATENS VEGVESEN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Veglaboratoriet, Gaustadalen 25, Blindern, Oslo 3</th> </tr> <tr> <td>Sted: Fv 553 Bamble</td> <td>Dybde: 9,2-10</td> </tr> <tr> <td>Oppdrag nr.: 1304198</td> <td>Jordart: L6</td> </tr> <tr> <td>Hull: 83</td> <td>Dato: 4/3-21</td> </tr> <tr> <td>Pel: KS</td> <td>Sign: TLF+EP</td> </tr> </thead></table>				STATENS VEGVESEN		Veglaboratoriet, Gaustadalen 25, Blindern, Oslo 3		Sted: Fv 553 Bamble	Dybde: 9,2-10	Oppdrag nr.: 1304198	Jordart: L6	Hull: 83	Dato: 4/3-21	Pel: KS	Sign: TLF+EP
STATENS VEGVESEN															
Veglaboratoriet, Gaustadalen 25, Blindern, Oslo 3															
Sted: Fv 553 Bamble	Dybde: 9,2-10														
Oppdrag nr.: 1304198	Jordart: L6														
Hull: 83	Dato: 4/3-21														
Pel: KS	Sign: TLF+EP														

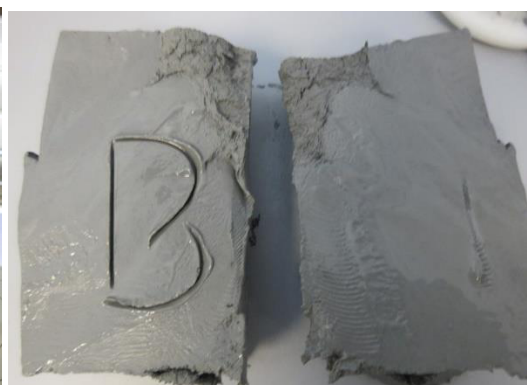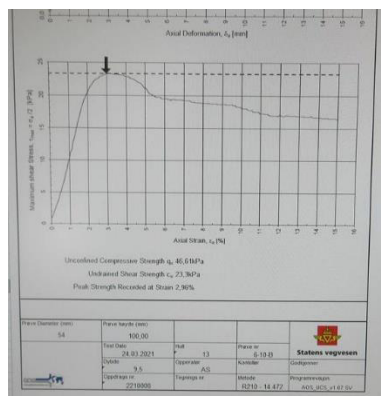



Oppdragsnr.	2210008
Prosjektnr.	C13522
Ansvarsområdenr.	CEA11


Oppdragsnavn	FV363 Bamble kirke - Grindbakken
Prosjektnavn	F - VoT Lab.og gr.bor
Ansvarsområdenavn	Laboratorium sørøst A

Serienr.: 6_(B), Hullnr.: 13, koordinater: EUREF89 NTM, Sone 9, N:164723.212 Ø:1110414.881 H:23.849

Prøvenr.	1	2	4	5B	9E
Uttaksdato	03.03.2021	03.03.2021	03.03.2021	03.03.2021	03.03.2021
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt
Humus (Glødetap)	2.5	0.7	0.6		
Vanninnhold (%)	31.1	24.7	28.5		
% <63µm av <delsikt	93.0 (22,4 mm)	96.5 (22,4 mm)	98.7 (22,4 mm)	97.6 (22,4 mm)	99.6 (22,4 mm)
% <20µm av <delsikt	54.4 (22.4 mm)	54.8 (22.4 mm)	69.0 (22.4 mm)	81.0 (22.4 mm)	84.4 (22.4 mm)

Siktedata - Passert (%)

	μm				mm			
Pr.nr.	63	125	250	500	1	2	4	8
1	93.0	96.2	97.6	98.3	98.9	99.4	99.8	100.0
2	96.5	98.7	99.5	99.7	99.8	99.9	100.0	
4	98.7	99.5	99.7	99.9	99.9	99.9	100.0	
5B	97.6	99.2	99.8	100.0				
9F	99.6	99.8	99.8	100.0				

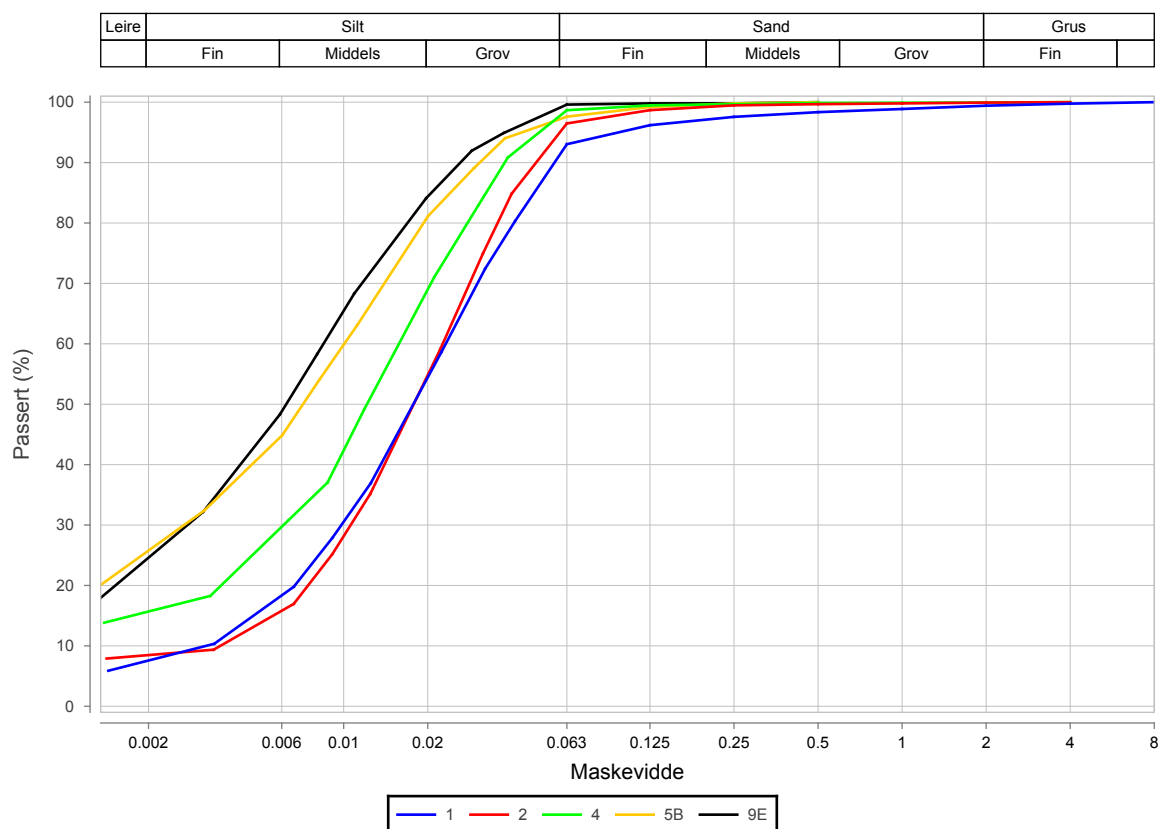

Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1	FV363	0.0 - 1.0	Leirig silt, humusholdig	7.2	T4
2	FV363	1.0 - 2.0	Leirig silt	6.3	T4
4	FV363	3.0 - 4.0	Siltig leire	*5.1	T4
5B	FV363	4.2 - 5.0	Siltig leire	*8.7	T4
9E	FV363	8.2 - 9.0	Siltig leire	*6.8	T4

Sted:


Dato:

Signatur:



Borprofil

Oppdragsnr. 2210008 Navn FV363 Bamble kirke - Grindbakken Analyseår 2021 Prøvetype Poseprøve
 Serienr. 7_(B) Hullnummer 16
 Koordinater EUREF89 NTM, Sone 9, N:164507.564 Ø:1110270.243 H:37.04

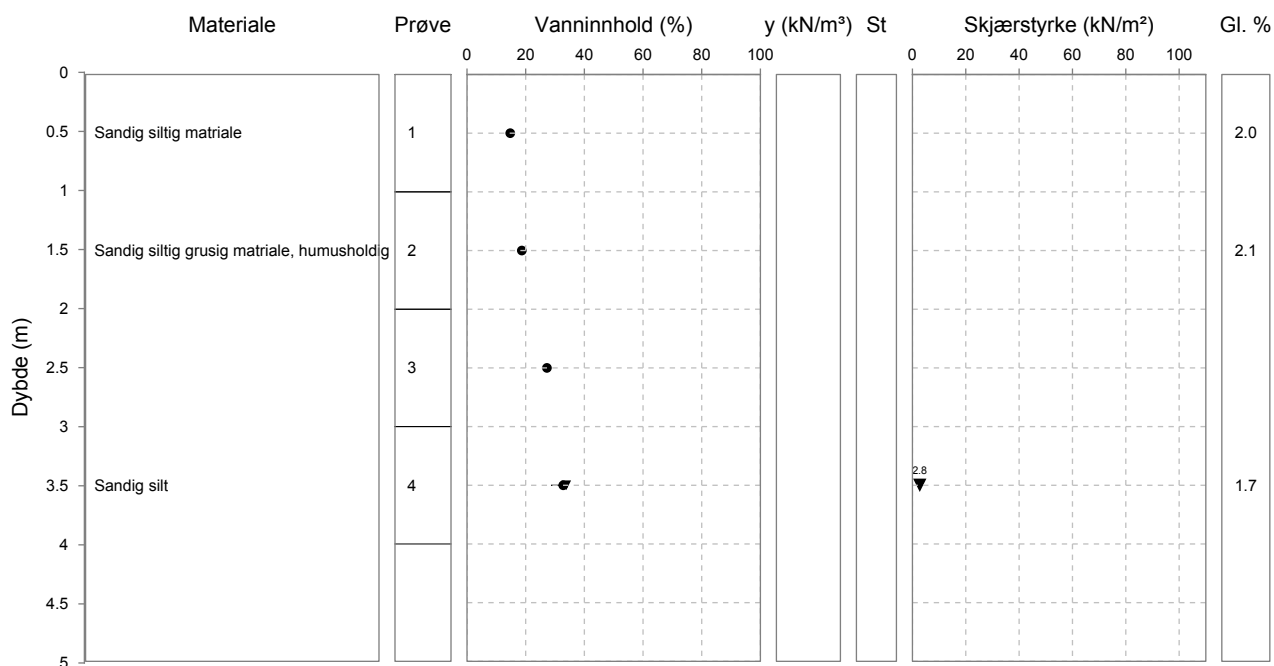



Merknader, Borprofil

Oppdragsnr.	2210008	Navn	FV363 Bamble kirke - Grindbakken	Analyseår	2021	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	7 _(B)	Hullnummer	16	Koordinator	EUREF89 NTM, Sone 9, N:164507.564 Ø:1110270.243 H:37.04		

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W _L	Utrullingsgrense W _P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C _{ufc}	Konus, Omrørt, C _{ufc}	Sensitivitet, St
									C _{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Sandig siltig matriale		2.0	14.7							
2		1.0 - 2.0	Sandig siltig grusig matriale, humusholdig		2.1	18.7							
3		2.0 - 3.0				27.2							
4		3.0 - 4.0	Sandig silt		1.7	32.8	34					2.8	





Pose. Dybde 1,0-2,0m: Analysert til: Sandig siltig grusig materiale, humusholdig.

Brun, sort og litt grå prøve. Synlig humus. Antatt sand, grus og silt.

Statens vegvesen		Arbeidskema		Versjon: 2018.3	
Oppdrag nr.	16	LABSYS nr.	221 0008	Labnummer	7-2
Hull nr.		Analysedato	4/3-21	Sign. laborant	
Dybde fra	1,0	Dybde til	2,0	Oppdr.navn	Fv363: Bamble Grindbakken G5 veg
Prøvetaker / dato	SVV TENF+EP	Grovklassisk fagressurs		Asgrimar (Terraplan AS)	
Sylte		mm	Stål	Plast	Pos
Spesi		KS-imblanding		VarPost	
STATENS VEGVESEN Veglaboratoriet, Gaustadalleen 25, Blindern, Oslo 3					
Sted:	Fv 363 Bamble	Dybde:	1-2	Jordart:	brun, sand, grus, silt
Oppdrag nr.:	16	Dato:	4/3-21	Sign:	TENF, EP
Hull:					
Pro:					



Pose. Dybde 2,0-3,0m:

Prøven har brun farge med noen grå og noen rust fargede felt. Konsistens som fersk gjær. Antatt sandig (grusig) silt.

Statens vegvesen		Arbeidsskjema		Versjon: 2018.3	
Oppdragsnr.		LABSYS nr.	2210008	Labnummer	7-3
Hull nr	16	Analysedato		Sign. laborant	
Dybde fra	2,0	Dybde til	3,0	Oppdr.navn	Fv363. Bamble Grindbakken GS veg
Prøvetaker dato	SVV TENF+EP	Geoteknisk fagressurs	Asgrimur (TerraPlan AS)		
Sylinder nr.	Pose	Type	mm	Stål	Plast X Pose
		lometer	KS-innblanding	VonPost	
STATENS VEGVESEN Veglaboratoriet, Gaustadalleen 25, Blindern, Oslo 3					
Sted:	Fv363 Bamble	Dybde:	2,0-3		
Oppdrag nr.:	1204198	Jordart:			
Hull:	16	Dato:	4/3-21		
Pel:		Sign:	TENF+EP		



Pose. Dybde 3,0-4,0m: Analysert til: Sandig silt.

Prøven har mørk brun, litt grålig farge. Antatt leire og silt, noe sand og noen grus.

Statens vegvesen				Arbeidsskjema		Versjon: 2018.3	
Oppdragsnr.			LABSYS nr.	2210008	Labnummer	7-4	
Hull nr	16		Analysedato				
Dybde fra	3,0	Dybde til	4,0	Oppdr.navn	Fv363. Bamble Grindbakken GS veg		
Prøvetaker dato	SVV TENF+EP		Geoteknisk fagressurs	Asgrimur (Terraplan AS)			
Syllin-			mm	Stål	Plast	x	Pose
Spesi			KS-innblanding	VonPost			
STATENS VEGVESEN Veglaboratoriet, Gaustadalleen 25, Blindern, Oslo 3							
Sted: Fv 363 Bamble		Dybde: 3,0-4					
Oppdrag nr.: 1204198		Jordart: Silty sand					
Hull: 16		Dato: 4/3-21					
Pet:		Sign.: TENF EP					



Kornkurve


Oppdragsnavn	FV363 Bamble kirke - Grindbakken
Prosjektnavn	F - VoT Lab.og gr.bor
Ansvarsområdenavn	Laboratorium sørøst A

Serienr.: 7_(B), Hullnr.: 16, koordinater: EUREF89 NTM, Sone 9, N:164507.564 Ø:1110270.243 H:37.04

Prøvenr.	1	2	4		
Uttaksdato	04.03.2021	04.03.2021	04.03.2021		
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt		
Humus (Glødetap)	2.0	2.1	1.7		
Vanninnhold (%)	14.7	18.7	32.8		
% <63µm av <delsikt	44.4 (22,4 mm)	39.6 (22,4 mm)	79.7 (22,4 mm)		
% <20µm av <delsikt	25.7 (22.4 mm)	15.9 (22.4 mm)	36.0 (22.4 mm)		

Siktedata - Passert (%)

	μm				mm						
Pr.nr.	63	125	250	500	1	2	4	8	11.2	16	22.4
1	44.4	54.8	66.6	74.6	80.5	85.4	90.3	96.8	98.2	100.0	
2	39.6	48.7	58.7	67.1	73.7	78.9	83.9	90.8	95.8	98.2	100.0
4	79.7	88.3	92.7	95.5	96.8	97.7	98.4	99.4	99.4	100.0	

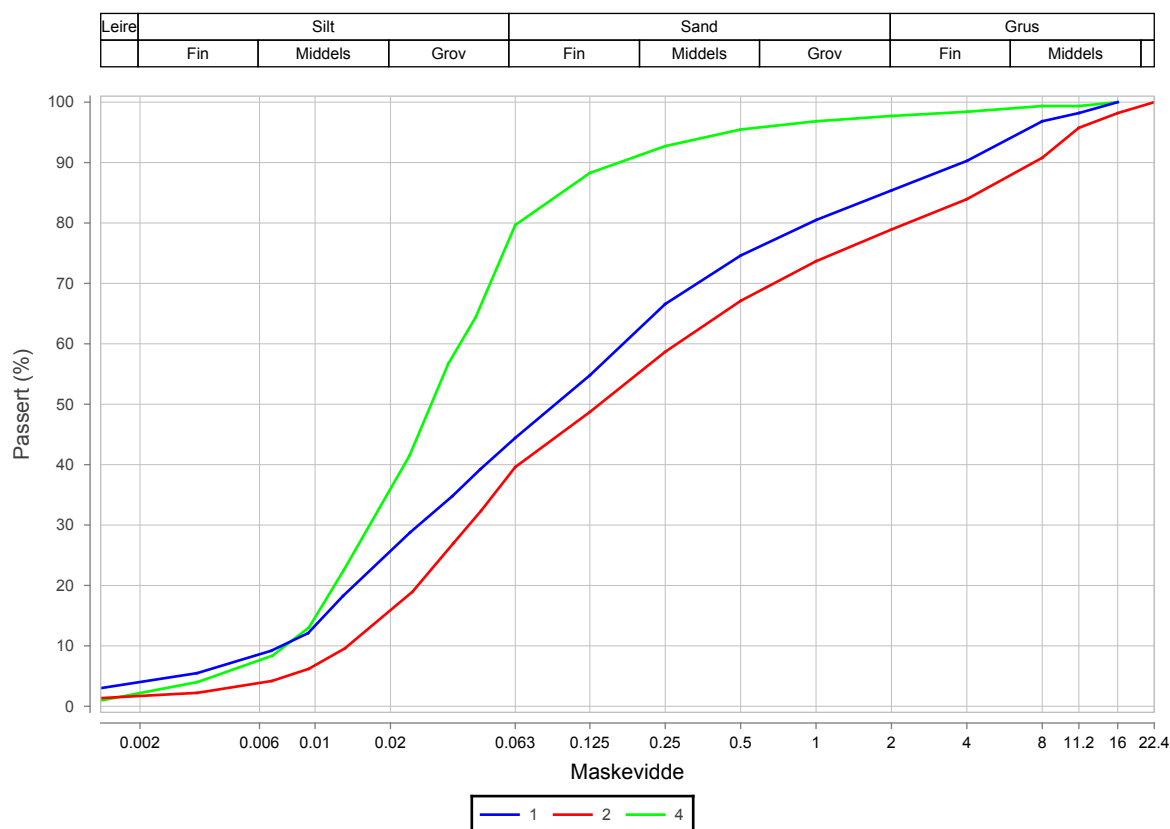

Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1	FV363	0.0 - 1.0	Sandig siltig matriale	23.1	T4
2	FV363	1.0 - 2.0	Sandig siltig grusig matriale, humusholdig	20.6	T4
4	FV363	3.0 - 4.0	Sandig silt	5.0	T4

Signatur:



Merknader, Kornkurve

Serienr. 7, Hullnr. 16


19.03.2021

Prøveserie mottatt lab Skien 4/3-21. Lab.bestilling mottatt 8/3-2021.



Borprofil

Oppdragsnr. 2210008 Navn FV363 Bamble kirke - Grindbakken Analyseår 2021 Prøvetype Poseprøve
Serienr. 8_(B) Hullnummer 18
Koordinater EUREF89 NTM, Sone 9, N:164317.638 Ø:1110199.524 H:47.014

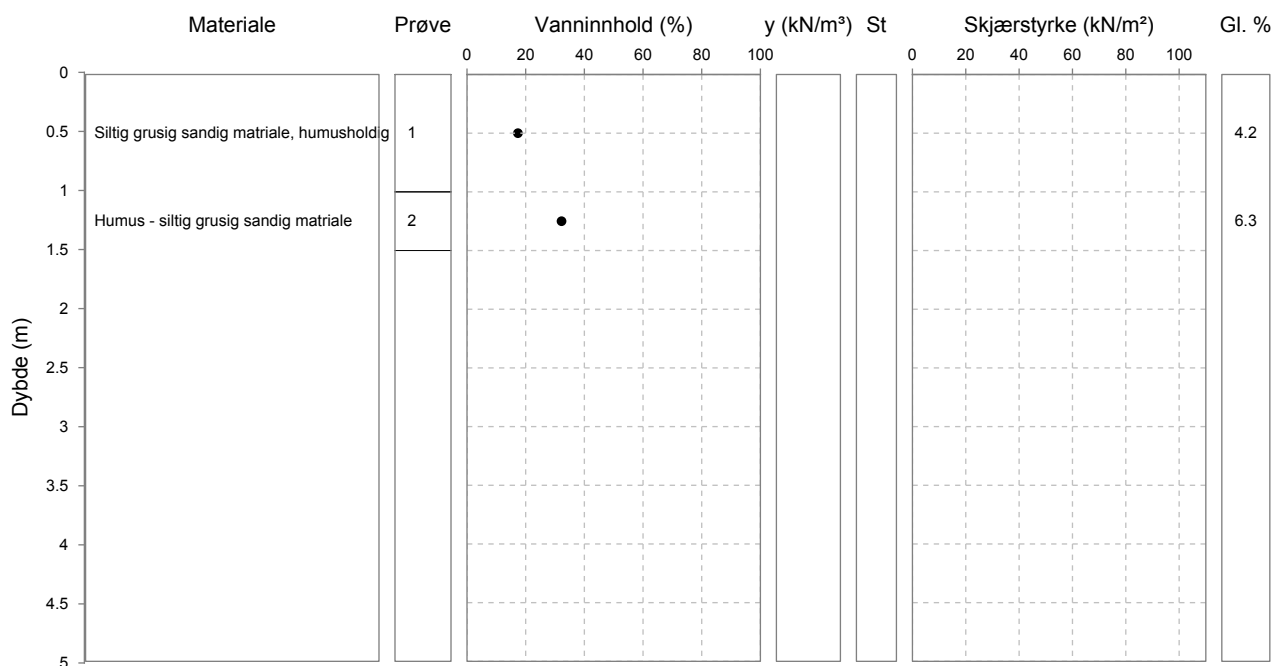

Laboratorium: Regionallaboratoriet Skien - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222



Statens vegvesen

Borprofil, tabell

Sør

Oppdragsnr.2210008

NavnFV363 Bamble kirke - Grindbakken

Analyseår2021

Prøvetype

Poseprøve

Serienr.8_(B)

Hullnummer18

KoordinaterEUREF89 NTM, Sone 9, N:164317.638 Ø:1110199.524 H:47.014

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold w	Flytegrense w _L	Utrullingsgrense w _p	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C _{ufc}	Konus, Omrørt, C _{ufc}	Sensitivitet, St
									C _{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Siltig grusig sandig matriale, humusholdig		4.2	17.4							
2		1.0 - 1.5	Humus - siltig grusig sandig matriale		6.3	32.2							

Prøveopphav: (B) Bygherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Fv.363 Bamble kirke-Grindbakken

Oppdrag: 2210008

Prosjekt: C13522

Hull 18

Pose. Dybde 0,0-1,0m: Analysert til: Siltig grusig sandig matriale, humusholdig
Mørkebrun farge. Antatt Jord, grus, sand (silt) med noe røtter.

Statens vegvesen		Arbeidskjema		Region sør	
Sentrallaboratoriet / Regionlaboratoriet		Versjon: 2018.3			
Oppdrag nr.	18	LARSYS nr.	2210008	Laborant	AK
Hull nr.	18	Analysedato	15.12.21	Dgn. laborant	Amelien Sæviak
Dybde fra	0,0	Dybde til	1,0	Oppdragsnr.	Fv363, Bamble Grindbakken CS veg
Oppstartsdato	SVV TENF+EP	04.03.2021	Geoteknik fagperson	Asgrimur (Terraplan AS)	
Slender nr.	Pose	Type	mm	Silt	☒ Plast
Spesifikasjon		Trekk	Ødomet	KS-mikroblending	☒ Vorfrost
Beskrivelse					
STATENS VEGVESEN - REGION SØR RESSURS VEGTEKNISK - GRUNNUNDERSØKELSER					
Sted	Fv 363 Bamble	Dybde	0-1	Jordart	jord, sand, stein
Oppdrag nr.	2210008	Dato	4/3-21	Sign.	TENF-EP
Hull	18				
Per					



Pose. Dybde 1,0-1,5m: Analysert til: Humus-siltig grusig sandig matriale.

Brunsort farge. Antatt Jord, grus, sand, silt, (leire) med noe røtter.


Statens vegvesen		Arbeidskjema		Region sør	
Sentrallaboratoriet / Regionlaboratoriet		Versjon: 2018.3			
Oppdrag nr.	18	LARSYS nr.	2210008	Laborant	AK
Hull nr.	18	Analysedato	15.12.21	Dgn. laborant	Amelien Sæviak
Dybde fra	1,0	Dybde til	1,5	Oppdragsnr.	Fv363, Bamble Grindbakken CS veg
Oppstartsdato	SVV TENF+EP	04.03.2021	Geoteknik fagperson	Asgrimur (Terraplan AS)	
Slender nr.	Pose	Type	mm	Silt	☒ Plast
Spesifikasjon		Trekk	Ødomet	KS-mikroblending	☒ Vorfrost
Beskrivelse					
STATENS VEGVESEN - REGION SØR RESSURS VEGTEKNISK - GRUNNUNDERSØKELSER					
Sted	Fv 363 Bamble	Dybde	1-1,5	Jordart	jord, sand, stein
Oppdrag nr.	2210008	Dato	4/3-21	Sign.	TENF-EP
Hull	18				
Per					





Borprofil

Oppdragsnr. 2210008 Navn FV363 Bamble kirke - Grindbakken Analyseår 2021 Prøvetype Poseprøve
 Serienr. 9_(B) Hullnummer 20
 Koordinater EUREF89 NTM, Sone 9, N:163934.109 Ø:1110013.349 H:54.807

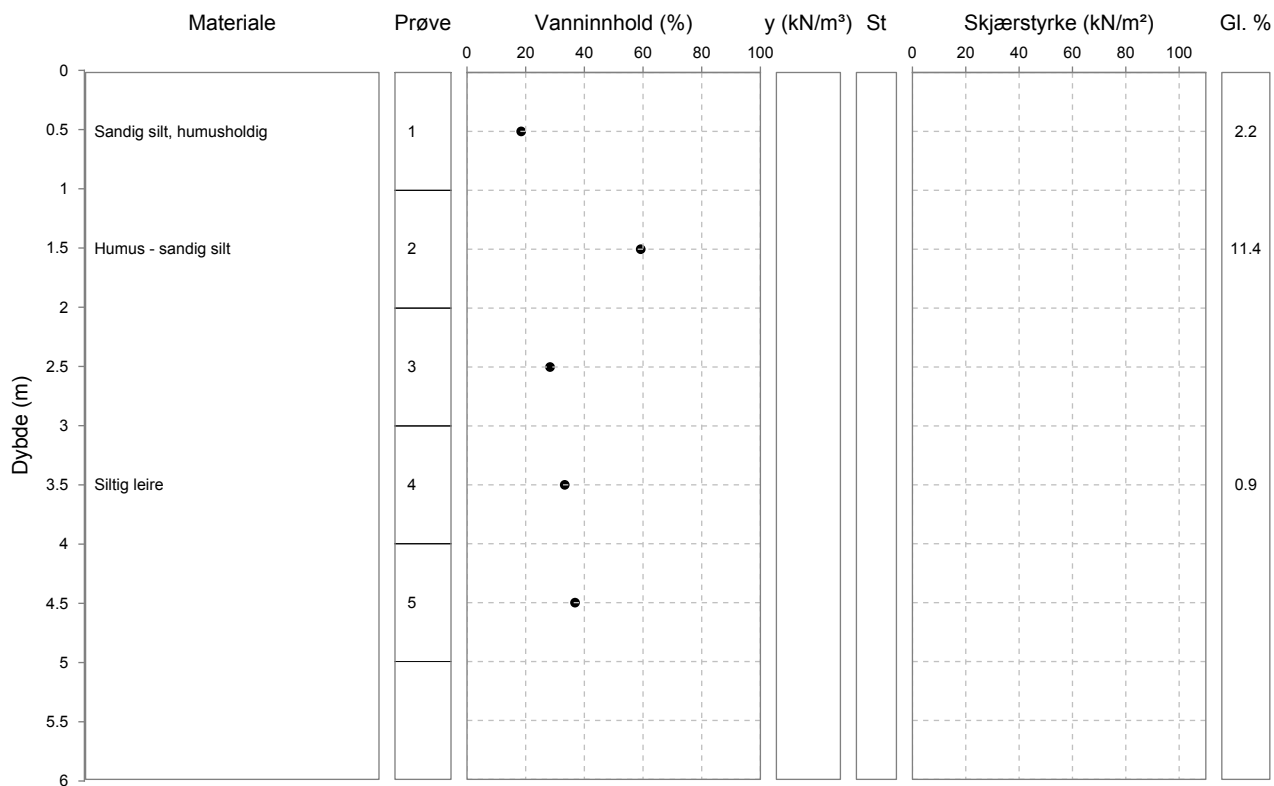



Merknader, Borprofil

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Oppdragsnr.	2210008	Navn	FV363 Bamble kirke - Grindbakken	Analyseår	2021	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	9 _(B)	Hullnummer	20	Koordinator	EUREF89 NTM, Sone 9, N:163934.109 Ø:1110013.349 H:54.807		

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W _L	Utrullingsgrense W _P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C _{ufc}	Konus, Omørørt, C _{ufc}	Sensitivitet, St
									C _{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Sandig silt, humusholdig		2.2	18.5							
2		1.0 - 2.0	Humus - sandig silt		11.4	59.2							
3		2.0 - 3.0				28.3							
4		3.0 - 4.0	Siltig leire		0.9	33.3							
5		4.0 - 5.0				36.8							

